

## CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	5.60m	18ft 5in
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	3.60m	11ft 10in
Longitud total <b>C</b>	1.44m	4ft 9in
Ancho promedio <b>D</b>	0.76m	2ft 6in
Altura total (barandales hacia arriba) <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
Altura total (barandales hacia abajo) <b>F</b>	1.62m	5ft 4in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4in
Tamaño de la extensión de plataforma <b>G</b>	0.60m	2ft
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.06m/0.015m	2in/1in
Distancia entre ejes <b>H</b>	1.05m	3ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
Neumáticos	φ230×80mm	φ230×80mm




Desempeño		
Carga de trabajo segura	240kg	529lb
Carga de trabajo segura en extensión	100kg	220lb
Capacidad máxima de personas	2	2
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	4.0km/h	2.49mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.5km/h	0.31mph
Max. Capacidad en pendientes	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad de descenso	22/22sec	22/22sec

Peso total	920kg	2028lb
------------	-------	--------

Batería	24V/85Ah	24V/85Ah
Cargador	24V/15A	24V/15A
Motor de tracción	2x24VDC/0.7kW	2x24VDC/0.7kW
Motor de elevación superior	24VDC/1.4kW	24VDC/1.4kW



LIBRE DE ACEITE  
HIDRÁULICO

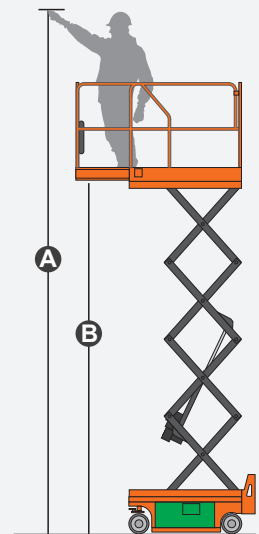

## ESPECIFICACIONES

### Configuración estándar

- Baterías AGM, libres de mantenimiento - Opcional batería de litio
- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible unidireccional
- Conducible a altura completa
- Neumáticos que no marcantes
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Brazo de seguridad para localización de averías
- Orificios estándar para horquilla en montacargas
- Sistema de protección de carga
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitación de accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y de carga
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



### DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

