


ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	7.6m	24ft 11in
Máx. Altura de la plataforma B	5.6m	18ft 5in
Longitud total C	1.52m	5ft
Ancho promedio D	0.81m	2ft 8in
Altura total (barandales hacia arriba) E	2.01m	6ft 6in
Altura total (barandales hacia abajo) F	1.65m	5ft 5in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.37m×0.70m	4ft 6in×2ft 4in
Tamaño de la extensión de plataforma G	0.60m	2ft
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.06m/0.015m	2in/1in
Distancia entre ejes H	1.13m	3ft 9in
Radio de giro (interior/externo)	0.45m/1.60m	1ft 5.7in/5ft 3in
Neumáticos	φ230×100mm	φ230×100mm

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	230kg	507lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2	2
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	4.0km/h	4.0km/h
Velocidad de conducción (elevada)	0.6km/h	0.6km/h
Max. Capacidad en pendientes	1.5°/3°	1.5°/3°
Velocidad de descenso	30/23sec	30/23sec

Peso		
Peso total	1300kg	2866lb

Energía		
Tanque hidráulico	4L	4L
Batería	2×12V/115Ah	2×12V/115Ah
Cargador	24V/15A	24V/15A
Motor Impulsor	2×24VDC/0.5kW	2×24VDC/0.5kW
Motor de elevación	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW

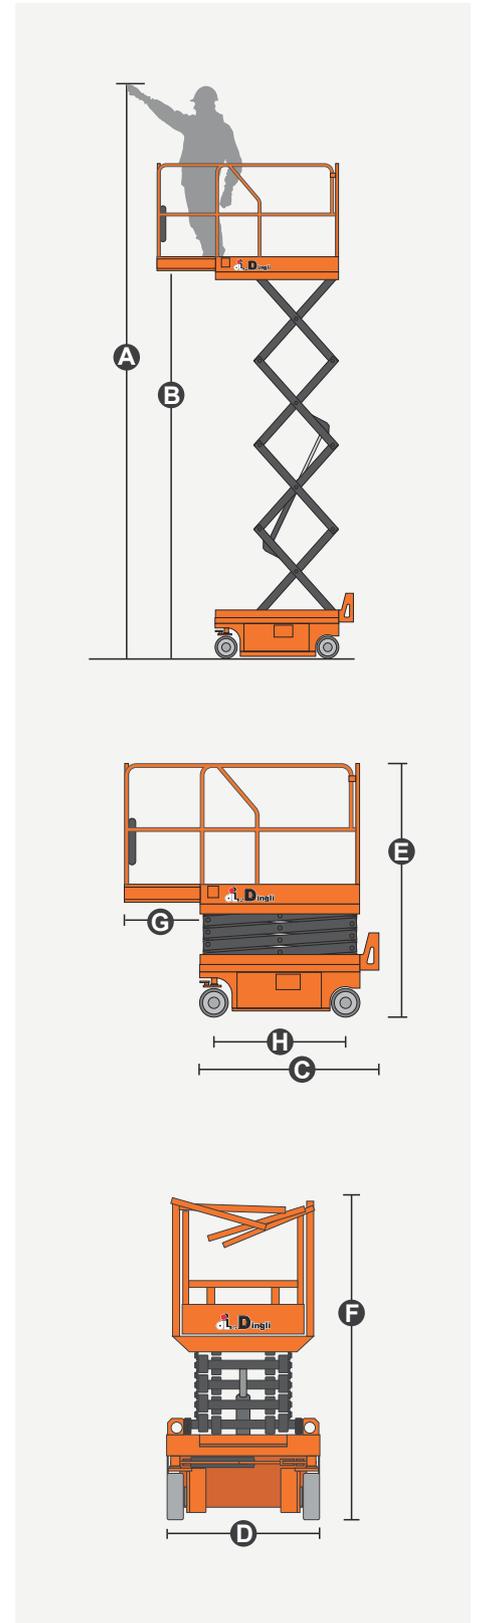

CARACTERISTICAS

Artículos estándar

- Controles de joystick proporcionales
- Puertas autoblocantes
- Cubierta de extensión de plataforma unidireccional
- Conducible a altura máxima
- Neumáticos que no dejen marcas
- Unidad 4X2
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallas a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Agujeros estándar para carretillas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitar unidad
- Plataforma de extensión de plataforma unidireccional automática
- Liberación manual de frenos
- Punto de fijación del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma

Elementos opcionales

- Aceite hidráulico de fábrica**
- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite Mineral)

Artículos adicionales

- Unidad GPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Interruptor de pedal
- Barra anticolidión en la plataforma