


## CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	15.70m	51.5ft
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	13.70m	45ft
Longitud total <b>C</b>	2.84m	111.8in
Ancho promedio <b>D</b>	1.39m	54.7in
Altura total (barandales hacia arriba) <b>E</b>	2.62m	103.1in
Altura total (barandales hacia abajo) <b>F</b>	2.09m	82.3in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	2.64m x 1.12m	103.9 x 44in
Tamaño de la extensión de plataforma <b>G</b>	0.90m	35.4in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.10m/0.019m	3.9in x 0.7in
Distancia entre ejes <b>H</b>	2.22m	87.4in
Radio de giro (interior/exterior)	0m/2.70m	0in/106.3in
Neumáticos	φ381×127mm	φ381×127mm

Desempeño		
Carga de trabajo segura	350kg	772lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	250lb
Capacidad máxima de personas	2	2
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	5.0km/h	3.10mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.50mph
Max. Capacidad en pendientes	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad de descenso	72/67sec	72/67sec

Peso		
Peso total (Batería de ácido plomo)	3470kg	7634lb
Peso total (Batería de litio)	3380kg	7451lb

Energía		
Tanque hidráulico	20L	2.17mpH
Batería	24V/240Ah	0.50mph
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motores de tracción eléctricos	2x24VAC/0.87kW	2x24VAC/0.87kW
Motor de elevación	24VAC/3.50kW	24VAC/3.50kW

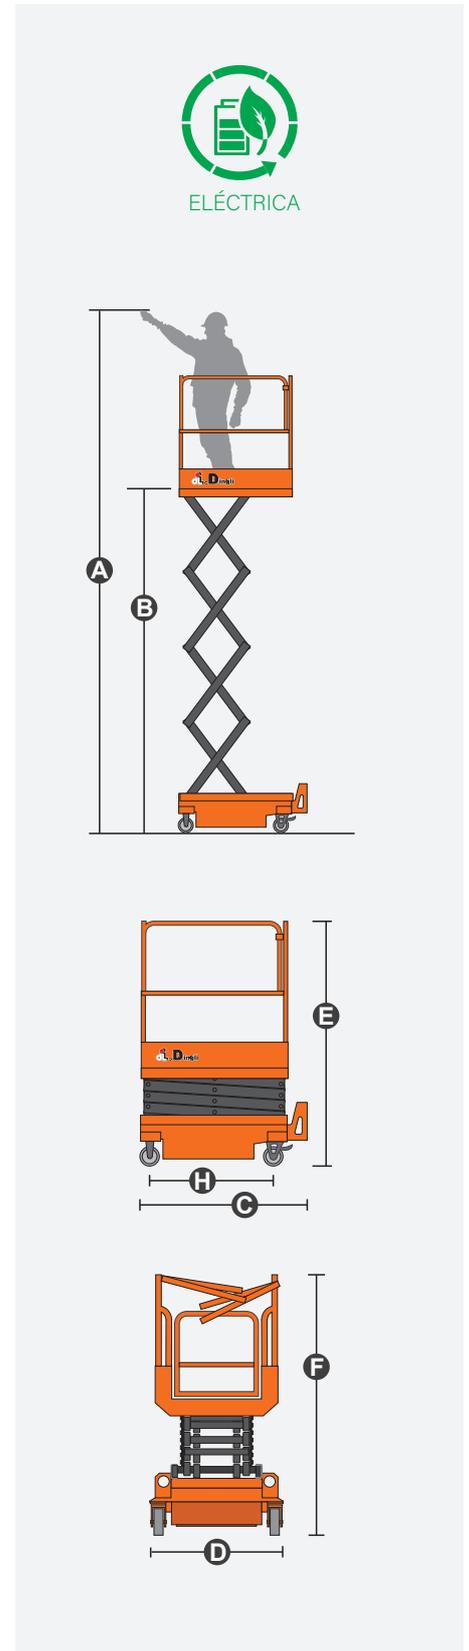

## ESPECIFICACIONES

### Configuración estándar

- Baterías AGM, libres de mantenimiento - Opcional batería de litio
- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible unidireccional
- Conducible a altura completa
- Neumáticos que no marcan
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Brazo de seguridad para localización de averías
- Orificios estándar para horquilla en montacargas
- Sistema de protección de carga
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitación de accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y de carga
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



### DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

