


## CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	15.00m	49ft 3in
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	13.00m	42ft 8in
Longitud total (sin estabilizadores)	3.98m	13ft 1in
Longitud total (con estabilizadores) <b>C</b>	4.88m	16ft
Ancho promedio <b>D</b>	2.33m	7ft 8in
Altura total (barandales hacia arriba) <b>E</b>	3.02m	9ft 11in
Altura total (barandales hacia abajo) <b>F</b>	2.26m	7ft 5in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	3.98m×1.83m	13ft 1in ×6ft
Tamaño de la extensión de plataforma <b>G H</b>	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.30m	1ft
Distancia entre ejes <b>I</b>	2.86m	9ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
Neumáticos	315/55/D20	315/55/D20
Desempeño		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura en extensión	227kg	500lb
Capacidad máxima de personas	7/7	7/7
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	5.0km/h	3.1mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.0km/h	0.62mph
Max. Capacidad en pendientes	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad de descenso	73/62sec	73/62sec
Peso		
Peso total	7870kg	17350lb
Energía		
Motor diesel	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
Tanque diesel	100L	26gal
Tanque hidráulico	120L	31gal

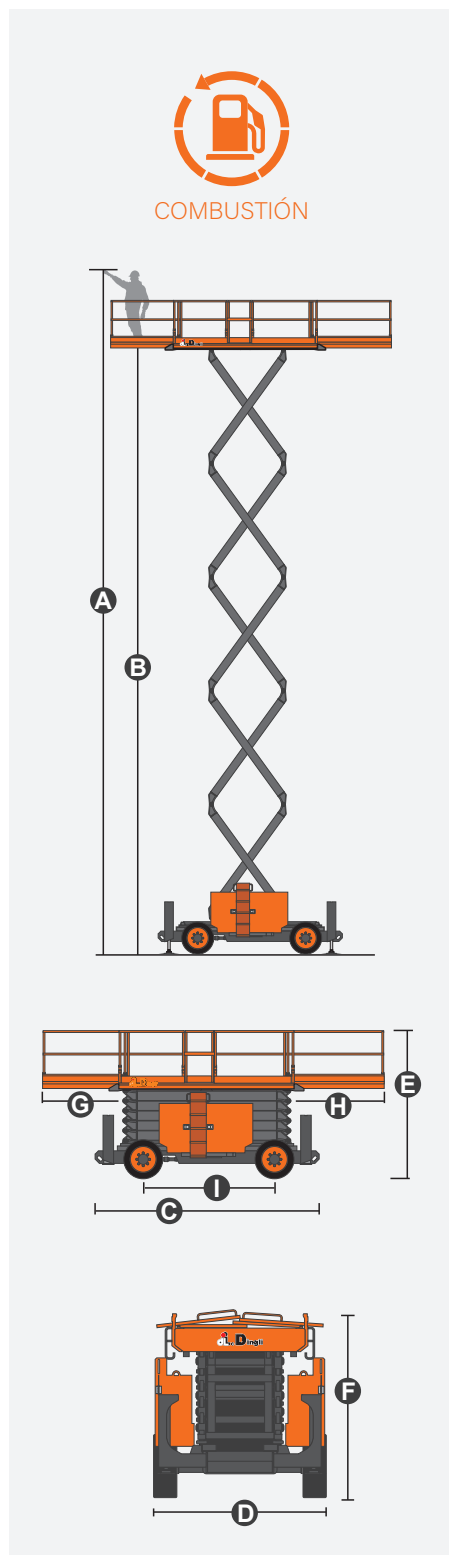

## ESPECIFICACIONES

### Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible de doble deslizamiento
- Tracción 4x4
- Eje motriz
- Freno de ruedas
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tubos a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallos a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación de la tracción
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y elevación
- Nivelación automática de estabilizadores hidráulicos
- Protección antiarranque del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Chasis de eje oscilante



### DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

