


CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	4.70m	15ft 5in
Máx. Altura de la plataforma B	2.70m	8ft 10in
Longitud total C	1.38m	4ft 6in
Ancho total D	1.06m	3ft 6in
Altura total E	1.89m	6ft 2in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	0.64m x 0.80m	2ft 1in x 2ft 8in
Altura al suelo	0.08m	3in
Distancia entre ejes	0.92m	3ft
Neumáticos (delanteros)	0.15m	6in
Neumáticos (traseros)	Φ152 x 55mm	Φ6in x 2in
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	300kg	661lb
Máx. de ocupantes	1	1
Velocidad arriba/abajo	22/12sec	22/12sec
Máx. Pendiente de trabajo	1°	1°
Peso		
Peso total	460kg	1014lb
Energía		
Batería	2x12V/85Ah	2x12V/85Ah
Cargador integrado	12V/30A	12V/30A
Motor de elevación	12VDC/1.6kW	12VDC/1.6kW

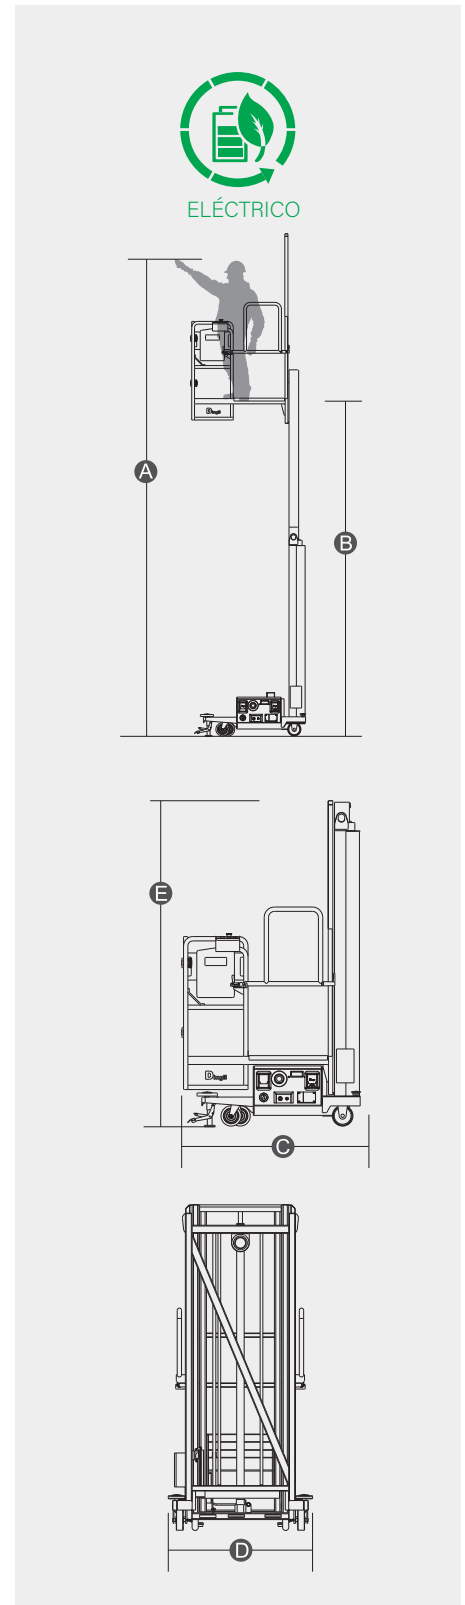

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Puertas autobloqueantes
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema antideflagrante de tuberías
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Horómetro
- Indicador de carga
- Sistema de protección de carga
- Estrobo
- Frenos de tierra dobles
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia
- Indicador de batería
- Brazo de seguridad
- Ruedas anticollisión



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

