




CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	6.70m	22ft
Máx. Altura de la plataforma B	4.70m	15ft 5in
Longitud total C	1.45m	4ft 9in
Ancho total D	0.76m	2ft 6in
Altura total E	1.99m	
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	1.00m x 0.76m	3ft 3in x 2ft 6in
Tamaño de la extensión de la canastilla	0.50m	1ft 8in
Distancia al suelo (replegada/elevada)	0.06m/0.014m	2in/1in
Distancia entre ejes F	1.21m	4ft
Radio de giro (interior/exterior)	0.60m/1.80m	2ft/5ft 11in
Neumáticos	Φ 230 x 80mm	Φ 230 x 80mm
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	200kg	440lb
Capacidad de carga máxima en extensión	113kg	249lb
Máx. de ocupantes	1	1
Gradeabilidad	25%	25%
Máx. Pendiente de trabajo	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3
Velocidad de desplazamiento (replegado)	3.6km/h	2.20mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	0.5km/h	0.31mph
Velocidad arriba/abajo	28/28sec	28/28sec
Peso		
Peso total	990kg	2182lb
Energía		
Batería	2x12V/115Ah	2x12V/115Ah
Cargador	24VDC/15A	24VDC/15A
Motor de tracción	2x24VAC/0.68kW	2x24VAC/0.68kW
Motor de elevación	24VDC/1.40kW	24VDC/1.40kW



LIBRE DE ACEITE

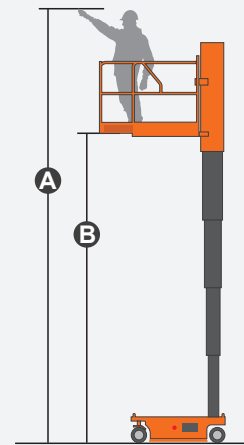

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Compuertas autobloqueantes
- Plataforma extensible unidireccional
- Conducción a plena altura
- Neumáticos que no dejan marcas
- Dos ruedas motrices
- Dirección en dos ruedas
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico de averías
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Orificios estándar para carretillas elevadoras de transporte
- Sistema de protección de carga
- Estrobos
- Protección automática contra baches
- Indicador de carga
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

